


丸棒傷汚れ画像検査機

丸棒・丸形スタッドの傷汚れを超高速で選別します

機種名

KCV7B

- ◆超高速
選別能力:1800個/時間
- ◆多品種対応(類似サイズ)
段取り替えわずか5分間
- ◆省エネ
消費電力:500W
エア消費:30L/min

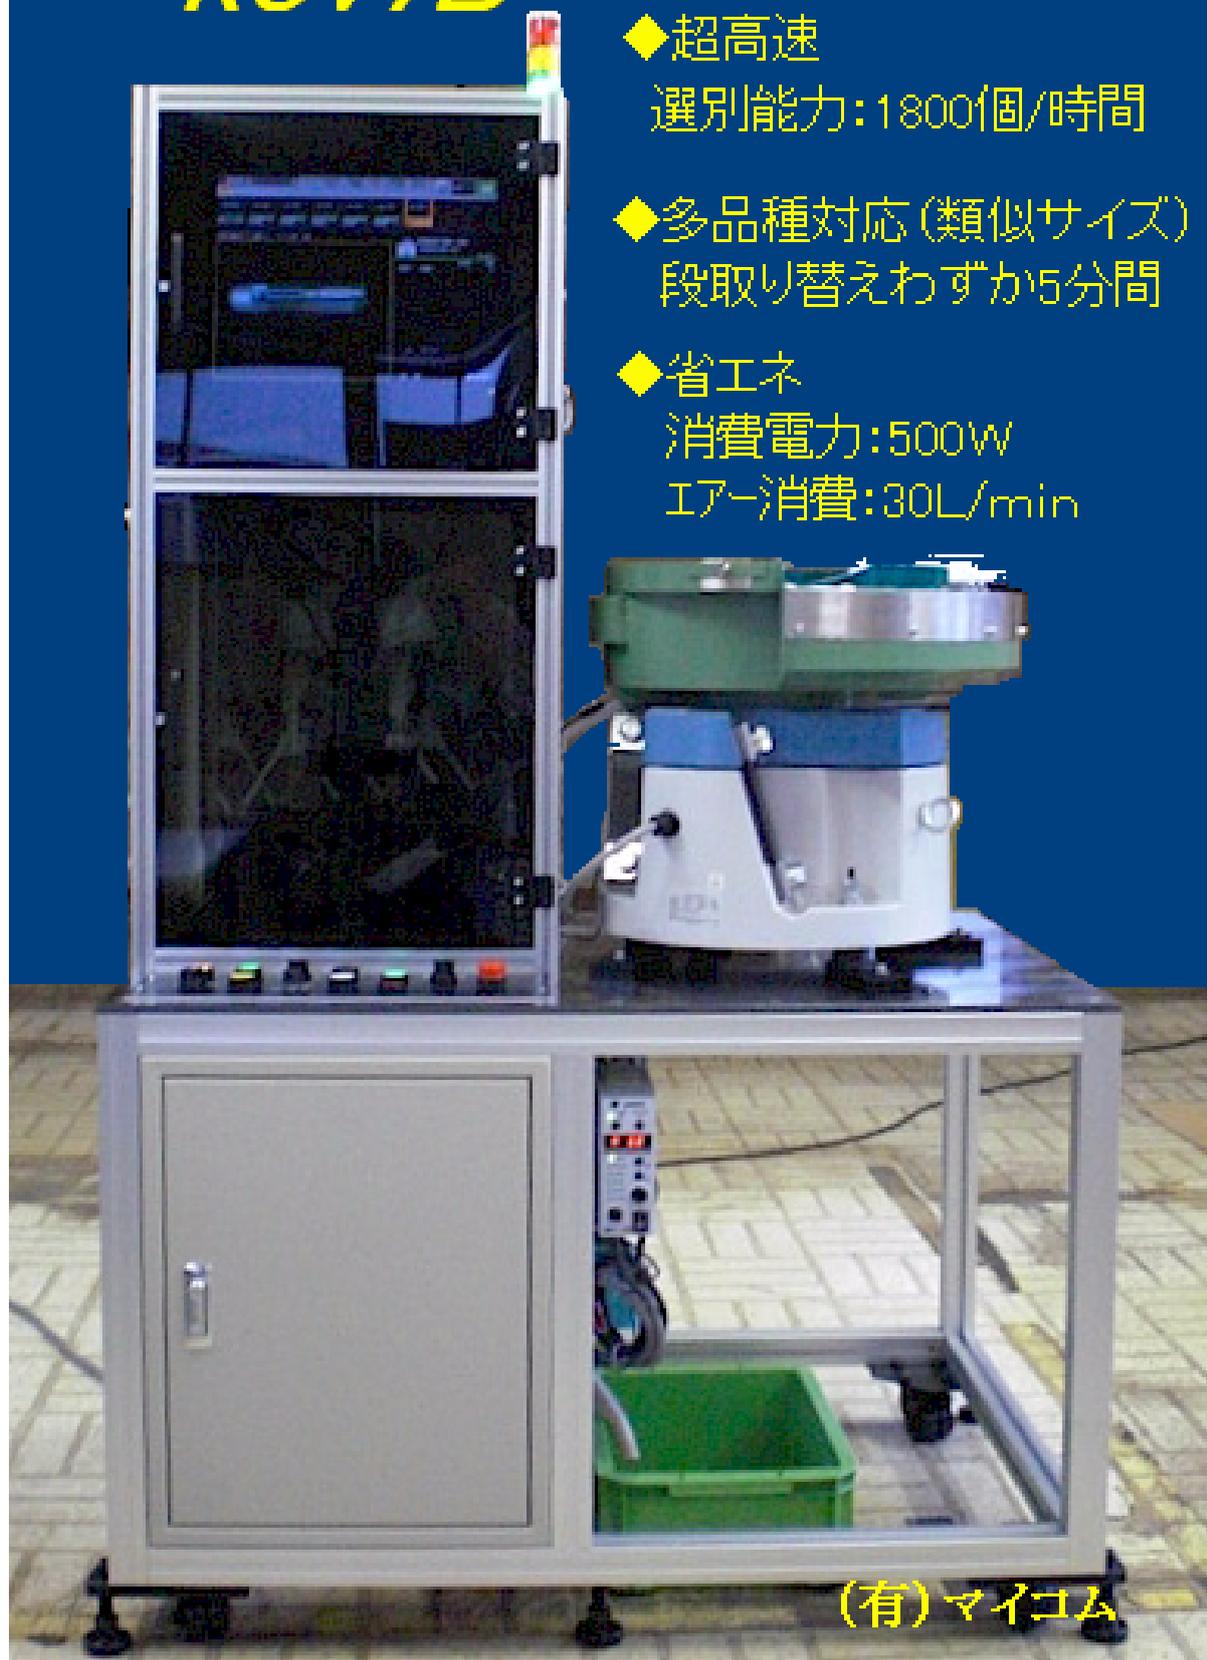

(有)マイコム

基本仕様

| 項目 | 内容 |
|--------------|---|
| 1、ワーク寸法・傷サイズ | 直径:5.0~6.7φ 長さ:21.0~35.0 mm 選別できる傷サイズ:最少 0.3 mm□ |
| 2、画像処理装置 | コントローラ:200万画素カメラ対応高速タイプ×1台 カメラ:200万画素(白黒)高速度カメラ×1台 高解像度・低デストレーションレンズ25mm×1個 白色角型マルチアングルLED照明装置×1台 |
| 3、選別機構 | 4ポジションインデックス (投入・選別・排出同時処理)、特許申請中 サイクルタイム:1.9秒 (1周12枚の画像を撮影して判定する) 計数カウンター:3個 (投入数、OK数、NG数) |
| 4、多品種兼用供給装置 | パーツフィーダー 380φボウル(極厚ウレタンコーティング)×1台 多品種対応ツリングユニット(基本は2種、3種からオプション)×2個 (品種切り替えはツリングユニットの交換・調整が必要となります) 振幅センサー付コントローラ(最適振幅制御)×1台 |
| 5、選別能力 | 1,600 個/時間 (MAX 1,800 個/時間) |
| 6、消費電力 | AC200V 1φ 50/60Hz 500W |
| 7、消費空気量 | 0.4Kg/cm ² 3L/min |
| 8、使用環境 | 周囲温度:0~45℃ 周囲湿度:35~85%RH (結露しないこと) 周囲雰囲気:粉塵・油煙・腐食性ガスなきこと 設置床面の振動なきこと |
| 9、重量 | 230 Kg |

外形寸法



有限会社マイコム

〒922-0013

石川県加賀市上河崎町レー37

電話 0761 (73) 1185 FAX 0761 (73) 1522

Email: info@mycom-ec.co.jp